

POSTE PRINCIPAL IP DE BUREAU

AFFICHEUR & COMBINÉ



quand la communication devient **cruciale**

CARACTÉRISTIQUES

- Poste conçu pour la Communication Cruciale sur IP (CCoIP®)
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage pour une excellente lisibilité
- Quatre touches dynamiques de navigation pour accès rapide aux menus système et répertoire
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité
- 10 Touches d'Accès Direct aux postes, appels de groupe, surveillance audio, zones de sonorisation, canaux radio et lignes téléphoniques
- Combiné pour conversations confidentielles
- Superbe qualité audio grâce au codec de la bande passante 'Web Server' Intégré
- Mise à jour logiciel, configuration et surveillance à distance



DESCRIPTION

Le poste IP principal de bureau est un poste d'interphonie conçu pour une utilisation partout où un poste de bureau est la solution la plus pratique. Le poste comprend un large afficheur rétro-éclairé permettant une très bonne visibilité des informations importantes relatives aux connexions. Le combiné fournit à l'utilisateur la possibilité d'alterner entre conversations en mode privé et/ou en mode haut-parleur.

Dix Touches d'Accès Direct (TAD) fournissent, par simple pression, un accès aux postes, aux appels de groupe, à la surveillance audio, aux zones de sonorisation, aux canaux radio, et à l'ouverture des portes et grilles.

Le poste se connecte directement au réseau IP lui permettant de se déployer n'importe où, et à n'importe quelle distance. Le «web server» intégré permet la surveillance, la configuration, et la mise à jour logiciel sur réseau IP. La maintenance d'un poste situé à distance en est ainsi facilitée. Conçu pour la CCoIP®, le poste offre un ensemble de fonctions cruciales de communication telles que l'appel de groupe, la priorité d'appel et l'override du combiné et du volume du HP. Ceci permet la restitution de services «voix et données» instantanés, efficaces et sûrs avec une superbe qualité audio en environnement IP.

Grâce à son switch de 100Mbps, intégré au poste, et à son firewall intégré, il est facile et sûr de connecter un équipement IP à ce poste.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions: (LxHxP)	225 x 75 x 176 mm
Poids	630 g
Gamme Température	0° C à +55° C sans condensation


RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
1008001000	Poste principal IP de bureau, afficheur et combiné	0.630 kg
1008091100	Etrier de fixation murale pour poste IP principal de bureau	0.200 kg

Attention : Une licence pour poste IP est requise pour chaque poste connecté au système. L'étrier de fixation doit faire l'objet d'une commande. Le câble du poste est inclus.

POSTE PRINCIPAL IP DE BUREAU AFFICHEUR & COMBINÉ

Alimentation	Power over Ethernet, IEEE 802.3 a-f, Class A - Au repos 4 W, max. 8 W
Connecteurs	RJ45 (Ethernet)
Afficheur	Afficheur rétro-éclairé, 35mm x 68mm (64 x 128 pixels)
Protocoles IP	IP v4 - TCP - UDP - HTTP - TFTP - RTP - RTCP -DHCP - DiffServ - TOS - STENTOFON CCoIP®
Technologie Audio	Bande passante 200 Hz - 7 kHz (G.722) Téléphonie 3.4kHz (G.711) Annulation acoustique d'écho Open duplex - Adaptive jitter filter Combiné et Volume override
Sortie Audio	1.5 Watt - 85 dB @ 1 m du HP
Installation	Mise à jour automatique du logiciel à distance Approvisionnement centralisé DHCP et IP statique Serveur web intégré
Opération	Supervision réseau - Statistiques VoIP Surveillance Centralisée Test de tonalité et surveillance de ligne Firewall adaptable en fin de noeud
Caractéristiques avancées	Switch Double port Ethernet

DIMENSIONS

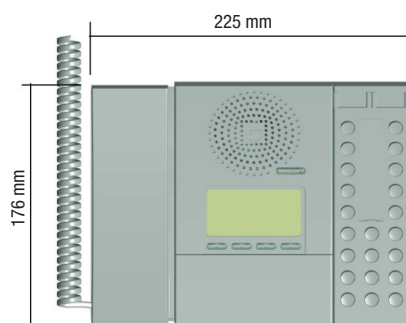

ETRIER DE FIXATION



MONTAGE MURAL

