

# POSTE IP SALLE DE CONTRÔLE

CRM V



quand la communication devient **cruciale**

## CARACTÉRISTIQUES

- Poste conçu pour la Communication Cruciale sur IP (CCoIP®) en salle de contrôle, de commandement
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage blanc pour une excellente lisibilité
- Superbe technologie audio – permet une communication duplex mains-libres quelque soit l'endroit dans la pièce
- Lumière blanche derrière toutes les touches pour une excellente lisibilité dans un environnement obscur
- Microphone col de cygne avec annulation de bruit
- Combiné facultatif
- 'Web Server' Intégré pour une configuration et surveillance facile
- Mise à jour de logiciel automatique à distance

## DESCRIPTION

Le poste IP CRM V est conçu pour une utilisation en salles de contrôle et de commandement. Le poste comprend un large afficheur rétro-éclairé allant jusqu'à 8 lignes de 20 caractères chacune.

Le poste IP CRM V possède des fonctionnalités de gestion d'appel tels que la mise en file d'attente des appels. Cette file d'attente d'appels est présentée à l'utilisateur selon la priorité et l'heure d'arrivée. L'utilisateur peut choisir l'appel auquel il souhaite répondre en faisant défiler la liste des appels en file d'attente.

Quatre Touches d'Accès Direct (TAD) fournissent, par simple pression, un accès aux postes, aux appels de groupe, à la surveillance audio, aux zones de sonorisation, aux chaînes de radio, et à l'ouverture des portes et grilles. Chaque touche TAD possède une LED rouge et verte pour indiquer le statut de la communication.

Le poste se connecte directement au réseau IP lui permettant de se déployer n'importe où, et à n'importe quelle distance. Conçu pour la CCoIP®, le poste offre un ensemble de fonctions cruciales de communication telles que le firewall intégré, l'appel de groupe, la priorité d'appel et l'override, pour n'en citer que quelques uns. Ceci permet la restitution de services «voix et données» instantanés, efficaces et sûrs avec une superbe qualité audio en environnement IP.



## SPÉCIFICATIONS

Dimensions: (LxHxP)	125 x 280 x 50 mm
Poids	0,8 kg
Gamme Température	5o C à +45o C
Gamme humidité	10% - 85% RH, sans condensation
Alimentation	Power over Ethernet, IEEE 802.3 a-f, Classe 0 Alim. option. 24VDC (19-27V) Au repos 4 W, max. 8 W

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
100 8031 000	Poste principal IP encastrable, afficheur	0.750 kg
100 9648 001	Licence d'utilisation du CRMV	
100 8097 500	Micro col de cygne	0.090 kg
Equipement supplémentaire :		
100 8097 100	Combiné pour poste CRMV	0.4 kg


## POSTE IP SALLE DE CONTRÔLE, CRMV

Interface utilisateur	Afficheur graphique rétro-éclairé, 35 mm x 68 mm, Clavier complet, 4 touches de menu dynamique, 4 Touches programmables d'Accès Direct (TAD), Statut LED rouge/vert par touche TAD, Indication d'appel LED
Connecteurs	RJ45 (Ethernet) - RJ11 (Combiné)
Protocoles IP	IP v4 - TCP - UDP - HTTP - TFTP - RTP - RTCP - DHCP - DiffServ - TOS - STENTOFON CCoIP®
Technologie Audio	Bande passante 200 Hz - 7 kHz (G.722), Téléphonie 3.4kHz (G.711), Annulation acoustique d'écho, Open duplex - Adaptive jitter filter, Volume override
Sortie Audio	1.5 Watt - 75 dB @ 1 m du HP
Installation	Mise à jour automatique du logiciel à distance Approvisionnement centralisé, DHCP et IP statique
Opération	Serveur web intégré Supervision réseau - Statistiques VoIP Surveillance Centralisée Test de tonalité et surveillance de ligne
Caractéristiques avancées	Firewall adaptable en fin de noeud Mise en file d'attente des appels, priorité et heure d'arrivée. 256 Priorités d'appel Double port Ethernet

## MONTAGE

Le poste principal IP CRM V est prévu pour un montage encastré dans un console.

Le poste n'a pas besoin de boîtier contre les interférences électriques (Cf bouclier CEM ci-contre, fourni) .

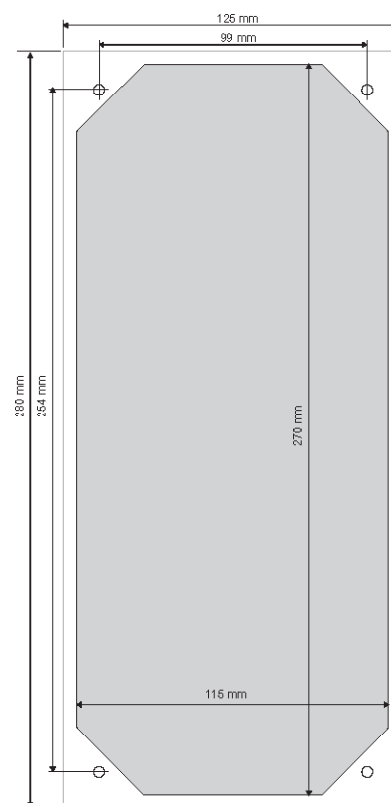

## CONNEXION

