

3006102063

SCAS2


Unité pour cambuse, montage mural



Description

- ✓ Voyants lumineux pour la disponibilité de puissance, l'alarme de l'infirmerie et l'alarme de la chambre de réfrigération
- ✓ Bouton poussoir pour couper le son (maximum 3 minutes)
- ✓ Entrée 24 VDC avec protection par fusible
- ✓ Connexion pour un appareil de signalisation supplémentaire
- ✓ Montage sur cloison
- ✓ Indice de Protection IP-44 contre la poussière et l'eau

Technical Dimensions

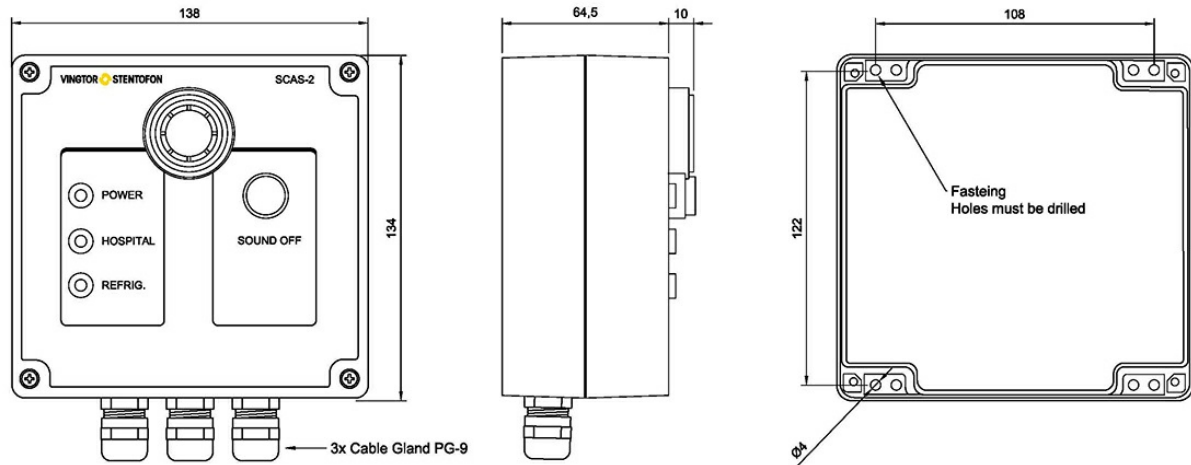

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	136 x 132 x 64 mm
Poids	0,35 kg
Températures de fonctionnement	De -20°C à +60°C

Accessoires



SON-160

Module de signalisation
auditive et visuelle
waterproof 24 VDC, 100 DB

Référence Produit:
3006102070