zenitel

DATASHEET

1007083000

Poste secondaire industriel

Haute résistance



Description

- Bouton d'appel programmable, touche conversation en mode simplex (M) et touche d'annulation (C)
- Boîtier moulé dans un alliage d'aluminium orange résistant aux intempéries et à la poussière
- Microphone annulateur de bruit et voyant rouge d'indication de mise en communication
- Haut-parleur intégré et possibilité de connecter un haut-parleur externe, potentiomètre intégré pour régler le volume
- Amplificateur 10 W (8 Ohm) géré par VOX intégré pour une sortie amplifiée supplémentaire
- Raccordement des câbles sur bornier à vis
- Programmation libre du numéro d'appel

Ce poste secondaire industriel extrêmement résistant est un modèle étanche conçu pour les environnements extérieurs, humides, sales et poussiéreux. Son boîtier résistant à l'eau et à la poussière est fabriqué en alliage d'aluminium orange.

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2024-09-02 11:02


Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Afin de faciliter l'installation et l'entretien du poste, la face avant peut être retirée. Ce modèle possède également un bornier à vis et les presse-étoupes permettent un raccordement des câbles étanche à l'eau et à la poussière.

Le poste est équipé d'un microphone annulateur de bruit ainsi que d'un haut-parleur20 Ohm dont le volume se règle grâce à un potentiomètre intégré. Vous pouvez ajouter un haut-parleur externe de 20 à 70 Ohm connecté à la sortie non-amplifiée ou un haut-parleur de 8 à 20 Ohm connecté à la sortie amplifiée. L'amplificateur intégré nécessite une alimentation de 12 V AC/2A séparée. Le haut-parleur externe doit être placé à au moins 1 mètre du poste, lequel peut être programmé en mode Privé de manière permanente et auquel vous pouvez connecter un combiné.

Technical Dimensions

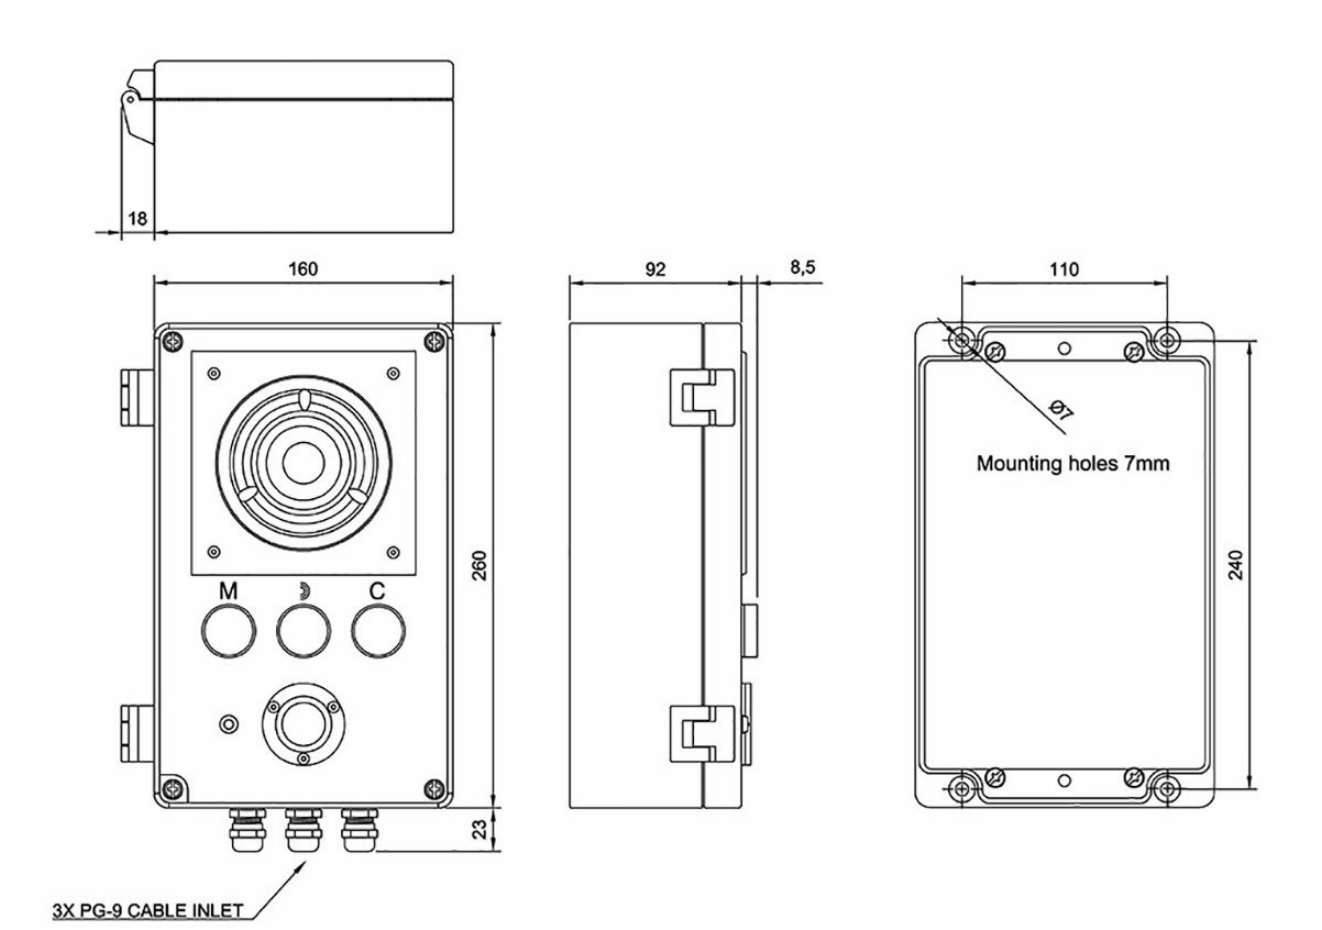

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

MÉCANIQUE

Alimentation	Alimenté par le serveur sans amplificateur
Amplificateur	12 VAC / 2 ampères avec amplificateur
Câble requis	Câble 2 paires torsadées 0,5 mm2 / 24 AWG + câble 1 paire 0,8 mm2 / 20 AWG (pour transformateur si l'amplificateur est utilisé)
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55°C
Humidité supportée	De 0% à 95 %
Dimensions (LxHxP)	160 x 260 x 92 mm
Indice de Protection IP	IP-65
Finitions	Fonte d'aluminium, Couleur Orange RAL 2004
Puissance acoustique à 1 m du haut-parleur intégré	72 dB (câble 0,5 mm x 100 m, 8,0 V sur la carte de ligne abonné, 1 kHz)
Puissance maximale haut-parleur intégré / haut-parleur externe	1,5 W (20 Ohm), 10W (8 Ohm) avec amplificateur

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

AUDIO	
Impédance du haut-parleur	20 ohm (haut-parleur intégré) / 20-70 Ohm haut-parleur externe (sans amplificateur) / 8-20 Ohm externe (avec amplificateur)
Fréquence	500 - 5000 Hz (+/- 8 dB)
Impédance microphone pour combiné externe	200 - 600 ohm
Connecteur	Bornier à vis
Diamètre presse-étoupe	3 x PG9
Indicateur de mise en service	LED rouge

Accessoires



VMP-36-PEL

Casque audio avec microphone et câble 10 m

Référence Produit: 1020600750



VMP-36-PELP

Casque avec microphone, câble de 10 mètres et prise

Référence Produit: 3006202029



CD-7-VMP

Boîtier de raccordement waterproof pour VMP-36-PELP

Référence Produit: 3006202007



VMP-211

Combiné mural

Référence Produit: 3006202024

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



VMP-250

Combiné waterproof pour poste principal industriel, montage mural

Référence Produit: 1020600700



VML-1520

Haut-parleur à chambre de compression 15W, 20 OHM, waterproof

Référence Produit: 3006100088



EHS-24O – Rotary Signal Light, 24 V DC (Orange)

Rotary Light 24V DC

Référence Produit: 3006102041



EHS-220O

Gyrophare orange 220 VAC

Référence Produit: 3006102036



Model-A

Telephone Booth

Référence Produit: 3005000029

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



IRR-3

Relay Box

Référence Produit:
1020600992

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2024-09-02 11:02

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.