

1007042000

Poste principal mural

Afficheur, clavier et 8 TAD



Description

- ✓ Poste principal analogique entièrement équipé avec plein accès à toutes les extensions et les fonctionnalités Vingtor-Stentofon
- ✓ 8 Touches d'Accès Direct (TAD) programmables
- ✓ Afficheur 2 x 16 caractères alphanumériques
- ✓ Face avant résistante en aluminium anodisé brossé et clavier en caoutchouc de silicone
- ✓ Curseur de mode « Open / Private »
- ✓ Indicateur lumineux de mise en conversation (rouge)
- ✓ Haut-parleur intégré 63 Ohm / 1 W
- ✓ Volume du haut-parleur ajustable


✓ Excellente qualité audio

Le poste principal analogique 7042 est entièrement équipé et bénéficie d'un accès libre à tous les abonnés et à toutes les fonctionnalités Vingt-Stentofon. Ce poste dispose de touches d'accès direct programmables et d'un afficheur de 2 x 16 caractères alphanumériques indiquant l'identité de votre correspondant et offrant, entre autres fonctionnalités, un service d'annuaire et un menu d'assistance en ligne.

Le poste peut être monté en applique ou encastré grâce à des boîtiers adaptés mais également en console dans un bureau.

Il convient parfaitement aux hôpitaux, aux aéroports, aux magasins, aux usines et aux crèches. Un connecteur RJ45 intégré au poste assure une connexion facile et rapide. Un câble de catégorie 3 ou plus ou un câble 2 paires torsadées 0,5 mm² est nécessaire entre le poste et le serveur. Avec un tel câblage, la distance maximale est de 1,4 kilomètre mais peut être augmentée en utilisant un câble de section plus importante. Le poste est équipé d'un microphone électret ainsi que d'un haut-parleur 1W dont le volume se règle facilement sur la face avant du poste.

Technical Dimensions

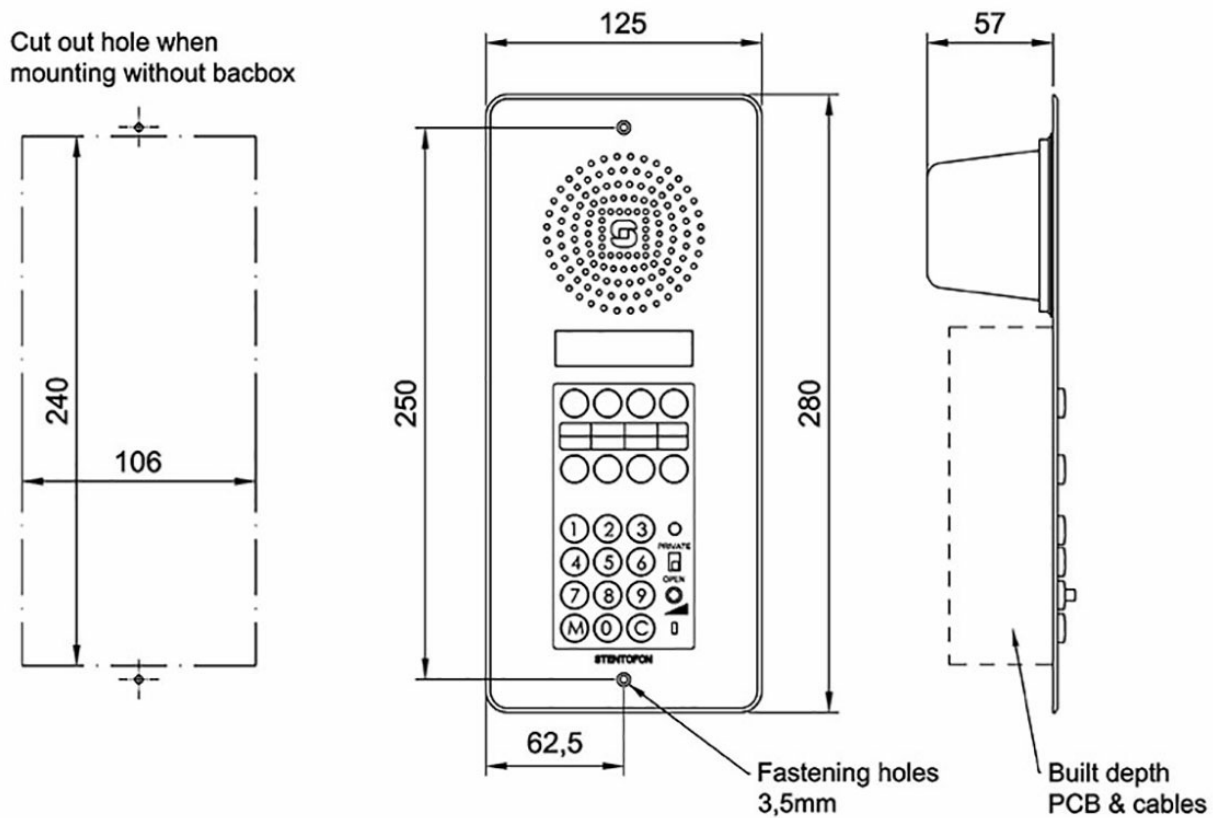

Related item:
Flush mount back box
100602000

Surface Back Box
100603000

Spécifications

MÉCANIQUE

Tension de service	Alimenté par le serveur
Câble requis	Câble 2 paires torsadées, 0,5 mm ² / 24 AWG
Températures de fonctionnement	De 0°C à +40°C
Humidité supportée	De 10% à 85% HR (sans condensation)
Dimensions (LxHxP)	125 mm x 280 mm x 53 mm
Finitions	Aluminium anodisé brossé
Sortie haut-parleur	1 W
Impédance du haut- parleur	63 Ohm
Fréquence	300 - 5000 Hz
Pression acoustique	75 dB @ 1 KHz, 2,5 VRMS sur ab, câble 100 m x 0,5 mm ²
Connecteur	Jack modulaire RJ45
Indicateur	LED (rouge)