

1020600305

VMP-530


Poste principal étanche



Description

- ✓ Conçu pour une utilisation avec les serveurs AMC
- ✓ Fixation murale
- ✓ Conversation ouverte mains-libres ou privée avec le combiné VMP-211 ou VMP-250
- ✓ Haut-parleur externe à prévoir
- ✓ Microphone électret intégré garantissant une excellente qualité de voix
- ✓ Clavier équipé de larges touches avec touche d'annulation (C) et touche de commande (M)
- ✓ Diffusion d'annonces via les appels généraux et groupés
- ✓ Fonctionnalité de rappel automatique disponible
- ✓ Les programmes audio peuvent être sélectionnés et reçus
- ✓ Bornier à vis optionnel pour faciliter le raccordement des câbles et l'installation du poste

Technical Dimensions

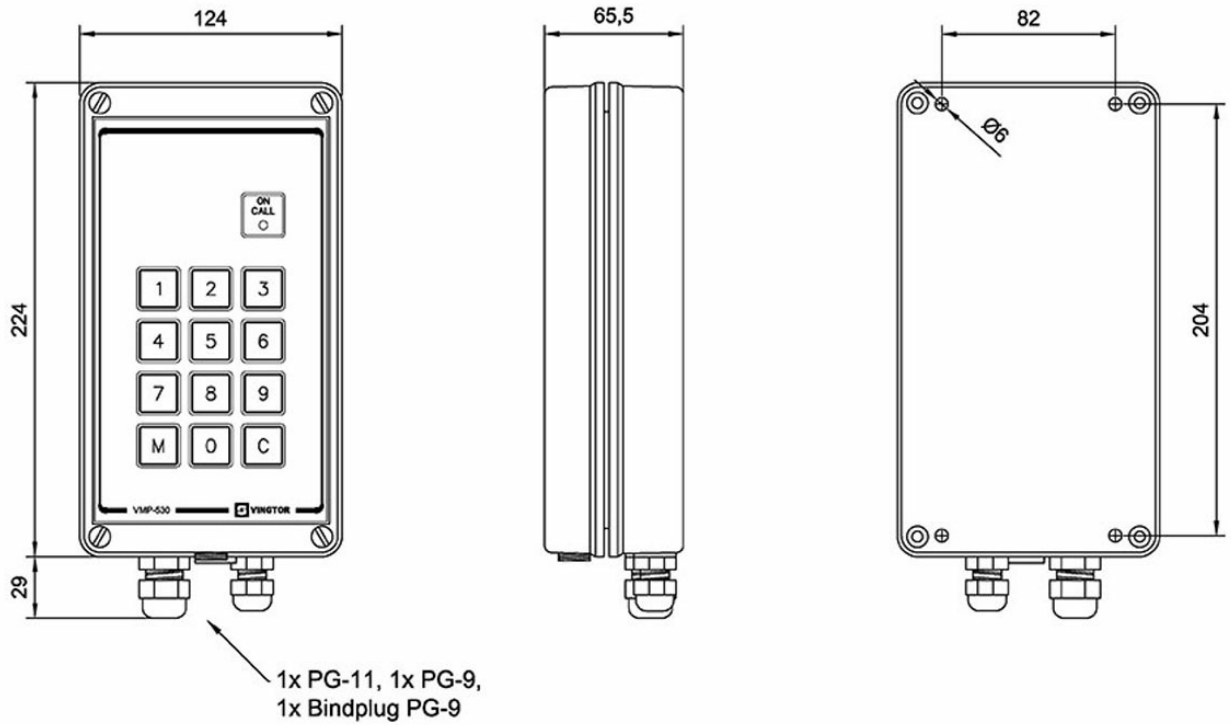

Spécifications

GÉNÉRAL

Alimentation	Alimenté par le serveur
Connexions	Câble de 5 m / connecteur à 4 broches
Sortie haut-parleur	1,4 W
Impédance du haut- parleur interne	50 Ohm
Fréquence	500 - 5000 Hz
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55 °C
Matériel	Plastique Bayblend, clavier en PVC traité
Couleur	Gris
Indice de Protection IP	IP-65
Dimensions (LxHxP)	124 x 224 x 63 mm
Poids	0,75 kg

Accessoires



VML-1520

Haut-parleur à chambre de
compression 15W, 20
OHM, waterproof

Référence Produit:
3006100088



VMP-211

Combiné mural

Référence Produit:
3006202024



VMP-250

Combiné waterproof pour
poste principal industriel,
montage mural

Référence Produit:
1020600700



VMP-204

Amplificateur de puissance
220 VAC/12 W IN 20

Référence Produit:
3006202023