zenitel

DATASHEET

1009627200

Alphacom XE26

Serveur audio avec qualité de voix HD



ICX ICX-AlphaCom Qualité de voix HD

Description

- Conçu pour apporter des solutions de communication cruciale où que vous vous trouviez
- Supporte 552 postes IP et 138 postes analogiques
- Mise en réseau et intégration complète
- Supporte des postes IP, SIP et analogiques
- Options logicielles étendues
- Configuration logicielle depuis une carte SIM et reprise d'activité (DRP)
- Compatibilité ascendante complète avec l'ensemble des serveurs AlphaCom

www.zenitel.com info@zenitel.com

Last revision date: 2023-09-29 10:42

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

- Mémoire étendue pour de futurs services et expansions
- Sonorisation professionnelle et services de messagerie de qualité
- Guidage par la voix pour la mise en sécurité des locaux et des personnes
- Fonctionnalité « opérateur automatique » (standard automatique vocal)
- Signalisation des appels supporté par la Voix

Système complet avec alimentation APWR version AC, 1 carte processeur, 1 carte horloge, 2 cartes de ligne abonné et un câble plat 2 x 1,5 m pour la connexion avec la carte filtre.

Ici, « flexibilité » est le mot d'ordre. Grâce à sa conception ouverte, modulaire et évolutive, le serveur AlphaCom évolue avec vos besoins et ceux de votre entreprise et vous permet deconnecter des petits groupes comme des milliers de personnes, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce système peut également être personnalisé pour supporter des applications plus ou moins spécifiques et complexes.

La CCoIP® (Communication Cruciale sur IP) développée par Vingtor-Stentofon implique l'utilisation d'applications de voix sur IP. Le serveur AlphaCom intègre la CCoIP, garantissant ainsi des services de voix et de données instantanés et sécurisés. L'AlphaCom est un système de classe opérateur qui assure la protection de vos données dans un environnement IP en utilisant des mécanismes de sécurité IP embarqués parmi lesquels on retrouve l'accès restreint, une interface de gestion distincte, un pare-feu interne, un contrôle d'intégrité (MD5).

CONNEXIONS

Les câbles deux paires des liens interphones sont raccordés sur des cartes de connexion ou sur un répartiteur. Une sortie de commande à distance par abonné est disponible sur la carte de connexion qui peut être programmée pour effectuer des actions via une carte de relais optionnelle. Deux terminaux RJ45 Ethernet situés sur la carte filtre sont disponibles pour le raccordement IP, LAN, WAN.


On utilise des ports série avec interface RS232 et RS422/RS485 pour la connexion avec d'autres équipements utilisant ces protocoles. 6 entrées audio de distribution de programmes peuvent être reliées à la carte APC via une carte optionnelle de connexion de programme. Jusqu'à 32 programmes supplémentaires peuvent être ajoutés à raison de 16 entrées audio par carte interface AGA. Cette carte de connexion optionnelle est également pourvue de 6 entrées de commande à distance pouvant servir à l'éxécution de fonctions programmables.

Le serveur est alimenté par le secteur.

Technical Dimensions

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

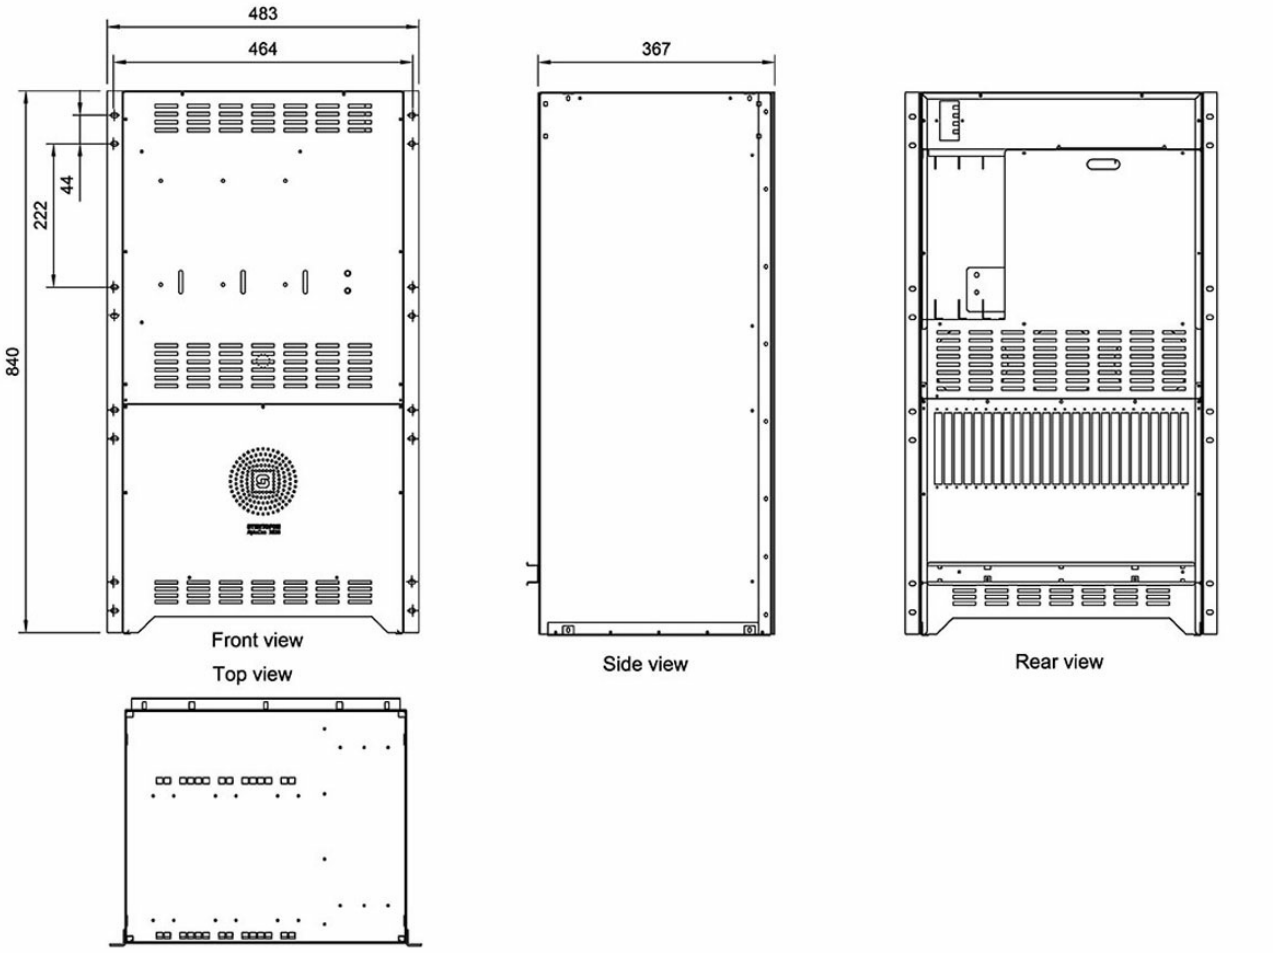

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT

DIMENSIONS (LxHxP)	
Monté en rack	483 x 841 x 365 mm
Posé au sol	483 x 841 x 513 mm
Avec panneau de distribution arrière	483 x 841 x 593 mm
POIDS	
Monté en rack	39,0 kg
Posé au sol	46,0 kg
Avec panneau de distribution arrière	53,5 kg

Alimentation	90-270 V AC 660 W max.
Montage	Posé au sol ou rack 19"
Processeur	Intel IXP425 avec accélération matérielle pour traitement des paquets et cryptage
Température de fonctionnement	De -15 °C à +55 °C
Humidité relative	95%

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1009627000	Serveur audio AlphaCom XE26 avec Qualité de voix HD	42 kg
1009627100	AlphaCom XE26 Armoire au sol - Version 11	48 kg
1009627200	AlphaCom XE26 Armoire avec panneau de distribution arrière - Version 11	56 kg

CARACTÉRISTIQUES

Média	DSP @ 1600 MIPS. FPGA avec 400 000 portes
Stockage	Solid state (64 MB Flash). Carte SIM (configuration IP, HW-ID)
Mémoire	128 MB SDRAM, 1 MB NVRAM
Capacité abonnés	552 postes IP par serveur
Postes analogiques	6 par carte de ligne abonné
Téléphones analogiques	12 par carte de ligne abonné
Tentatives d’appel par seconde	60 000 BHCA
Téléphones IP	552 par serveur
Contrôle d'intégrité	MD5 (RFC 1321)
Priorité IP	DiffServ, IP TOS
Sécurité IP	SSH, HTTPS, pare-feu
SIP	RFC 3261, SIP INFO, RE-Invite, RFC 2833,

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company’s Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

	RFC 4733
Mise en réseau VoIP interne	30 canaux
Mise en réseau VoIP externe	30 canaux
Trunk ISDN	ISDN PRI (30 canaux)
Trunk analogique	FXO (4 & 8 canaux)
Trunk GSM	Quadri-bande GSM
Autres	Custom ASCII (EDIO), Vingtor-Stentofon Data, Moteur de script
Configuration	AlphaPro sur IP, Web
Surveillance et enregistrement	SNMP trap, SNMP MIB, syslog, Web, e-mail, SqLite
Mise à jour logicielle	Web, Mise à jour automatique des postes IP
Format audio interne	1-bit (18,5 KHz)
Audio postes analogiques	18,5 KHz audio
Interface audio	18,5 KHz audio
Audio VoIP	Qualité de voix HD - G.722 (7 KHz), Téléphonie - G.711 (3,4 KHz)
Conférence Open Duplex	20 canaux de conférence peuvent être configurés. Un maximum de 16 abonnés peuvent participer à une même conférence
Conférence simplex	50 canaux de conference. Nombre de participants illimité. Fonctionnalités de niveaux de priorité

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Appel groupé	250 groupes. Nombre de participants illimité. Fonctionnalités de niveaux de priorité
Modes d'appel	Mode ouvert, Mode sonnerie, Mode demande d'appel, Fonctionnalités de niveaux de priorité
Messagerie audio	Radiodiffusion d'annonces publiques, Opérateur automatique, Guidage par la voix (portes, ascenseurs), Réponse voix sécurité
Conformité	CE, EN 60950, FCC Partie 15

Accessoires



LCM

Module de connexion de ligne

Référence Produit: 1009950100



AlphaPro Professional

USB Dongle

Référence Produit: 1009291120



Carte processeur AMC-IP Version 11

Alphacom XE

Référence Produit: 1009202100

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.