

3005010161

SPA-M6S-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré, microphone col de cygne

Description





CET ARTICLE EST AUJOURD'HUI REMPLACÉ PAR LE PANNEAU DE SONORISATION SPA-M6-V2 - 2340110020

- ✓ Panneau de sonorisation pour système unique
- ✓ Equipé d'un microphone col de cygne
- ✓ 6 boutons de sélection des zones de sonorisation
- ✓ Boutons "TALK", "ALL" pour les appels généraux et réglage de la luminosité
- ✓ Étiquette remplaçable pour chaque bouton de sélection de zone
- ✓ Les boutons de sélection de zone disposent d'un éclairage de confirmation d'activation
- ✓ Montage encastré, un boîtier pour le montage en applique est disponible
- ✓ Contact mute local pour le haut-parleur externe (à partir de la version 4.0)

Ce panneau de sonorisation Vingtor-Stentofon permet de diffuser des messages dans une à six zones dans un système unique de sonorisation et d'alarme générale SPA-V2. Il convient parfaitement à un montage mural ou en console.

La fonction mute permet de couper le son des haut-parleurs dont la proximité avec le panneau de sonorisation entraîne un effet Larsen (disponible à partir de la version 4.0). Cette fonction doit être utilisée en complément d'une boîte de relais.

Technical Dimensions

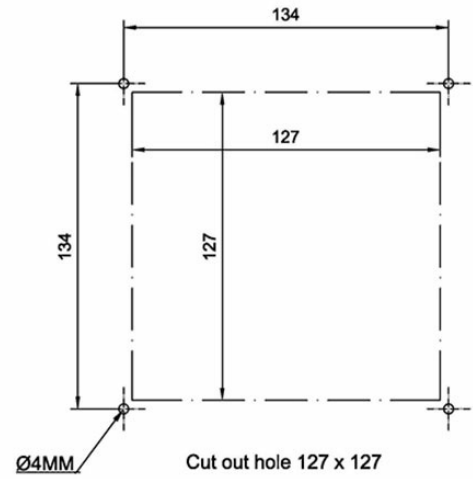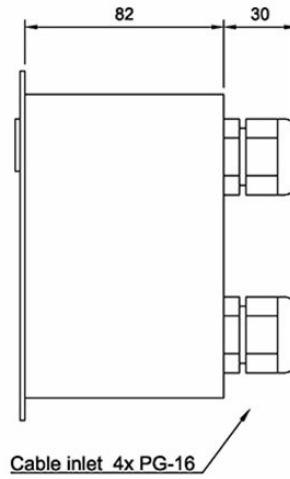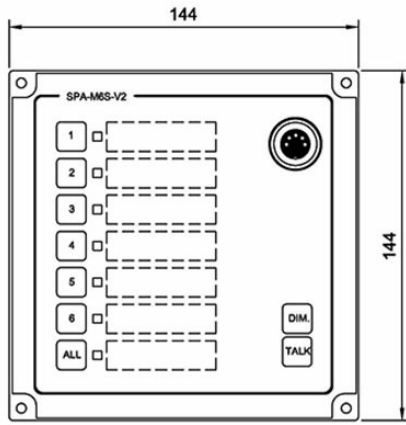


Related item:
 Wall mounting box
 SPA-M6BOKS
 O.No. 3005010155

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|---------------------------|--|
| Dimensions (LxHxP) | 144 x 144 x 82 mm |
| Poids avec microphone | 0,6 kg |
| Matériau | Aluminium anodisé noir |
| Montage | Encastré, en applique avec boîtier |
| Signal de sortie | 0,775 mV 0 dB |
| Sensibilité du microphone | 2 K / 4 mV |
| Connexions | Borniers à vis enfichables pour câble de 2,5 mm ² |
| Presse-étoupes | 4 x PG-16 |
| Câbles requis | 6 x 2 x 0,75 mm ² |
| Relais mute local, sortie | 24 VDC à maximum 50 mA |
| Indice de Protection IP | IP-44 |

Accessoires



SPA-M6BOKS

Boîtier de montage en applique pour panneaux SPA-M1/M6 et VM15/50-RD

Référence Produit:
3005010155



IRR-3

Relay Box

Référence Produit:
1020600992