

3005010158

# SPA-M6H-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones

## Description




CET ARTICLE EST AUJOURD'HUI REMPLACÉ PAR LE PANNEAU DE SONORISATION SPA-M6-V2 - 2340110020

- ✓ Panneau de sonorisation pour système unique
- ✓ Equipé d'un microphone col de cygne
- ✓ Préamplificateur intégré avec niveau du signal et tonalités pré-réglés
- ✓ 6 boutons de sélection des zones de sonorisation
- ✓ Boutons "TALK", "ALL" pour les appels généraux et réglage de la luminosité
- ✓ Microphone avec PTT
- ✓ Étiquette remplaçable pour chaque bouton de sélection de zone
- ✓ Les boutons de sélection de zone disposent d'un éclairage de confirmation d'activation
- ✓ Montage encastré, un boîtier pour le montage en applique est disponible
- ✓ Relais mute local pour le haut-parleur externe (à partir de la version 4.0)

Ce panneau de sonorisation Vingtor-Stentofon permet de diffuser des messages dans 1 à 6 zones dans un système de sonorisation et d'alarme générale SPA-V2 unique. Il convient parfaitement à un montage mural ou en console à l'intérieur.

La fonction mute permet de couper le son des haut-parleurs dont la proximité avec le panneau de sonorisation entraîne un effet Larsen (disponible à partir de la version 4.0). Cette fonction doit être utilisée en complément d'une boîte de relais.

## Technical Dimensions

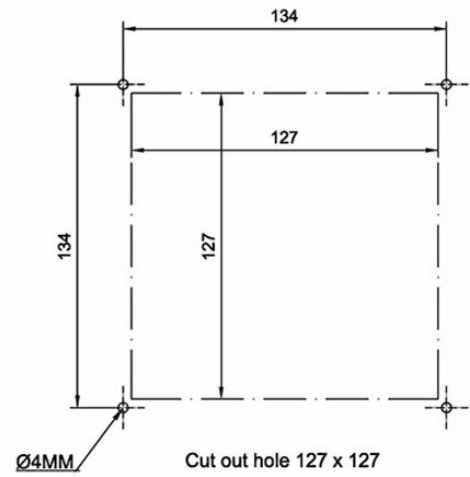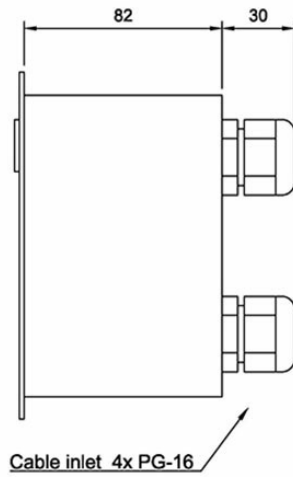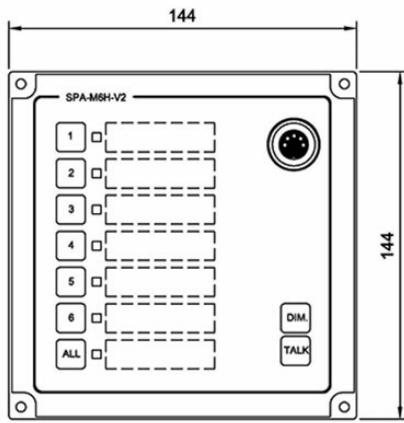

Related item:  
 Wall mounting box  
 SPA-M6BOKS  
 O.No. 3005010155

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	144 x 144 x 82 mm
Poids avec microphone	0,5 kg
Matériau	Aluminium anodisé noir
Montage	Encastré, en applique avec boîtier
Signal de sortie	0,775mV 0dB
Sensibilité du microphone	-55 dB +- 3 dB à 1 kHz rel. 1 V / Pa
Connexions	Borniers à vis enfichables pour câble de 2,5 mm <sup>2</sup>
Presse-étoupes	4 x PG-16
Câbles requis	6 x 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Relais mute local, sortie	24 VDC à maximum 50 mA
Indice de Protection IP	IP-44